

Ventilação individual

Ideal para restauração e renovação



Ventilação individual para quartos e salas


Ideal para restauração e renovação de edifícios.

As unidades de ventilação DL 50 Xelphius/Dimplex são utilizadas em espaços individuais e proporcionam ventilação controlada nas salas ou quartos onde estão instaladas. Não é necessário sistema de distribuição de ar por condutas. Estes equipamentos são especialmente indicados para renovação do ar em edifícios novos e renovações.

Unidades de ventilação com recuperação de calor. Instalação nas paredes exteriores

Estas equipamentos possuem dois ventiladores: um para evacuar o ar viciado e outro para aspirar o ar novo para os quartos, salas e outros locais onde sejam instalados. O permutador de calor de fluxos cruzados, integrado no ventilador, retira o calor contido no ar de exaustão e aquece o ar que entra.

APLICAÇÃO	TIPO	ENTRADAS NAS PAREDES redondo / quadrado / com ligação a suplemen-	SENSOR DE QUALIDADE DO AR (opcional)	COMANDO RÁDIO (opcional)	PRÉ-AQUECIMENTO (resistência integrada)
Quartos individuais	DL 50 WA2	• / • / •	—	—	—
Quartos individuais	DL 50 WE2	• / • / •	•	•	—
Quartos individuais	DL 50 WH 2	• / • / •	•	•	•

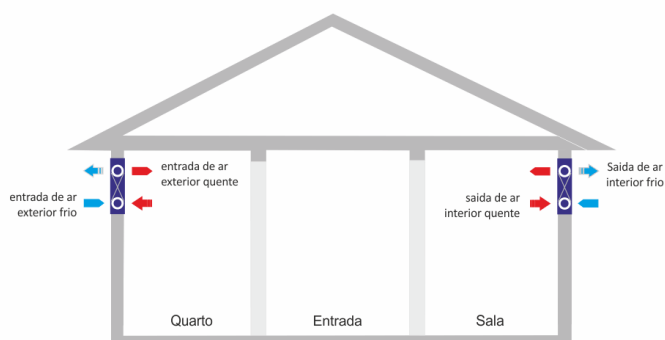

CARATERÍSTICAS	DL 50 WA2	DL 50 WE2	DL 50 WH 2
Caudal (m3/h)	15/30/45/55	15/30/45/55	15 / 25 / 35 / 45
Permutador de calor	Fluxos cruzados	Fluxos cruzados	Fluxos cruzados
Taxa máx de recuperação de calor (%)	83% a 87%	83% a 87%	83% a 87%
Alimentação elétrica (V/Hz)	230Vca/50	230Vca/50	230Vca/50
Potência (W)	4/8/15/23	4/8/15/23	4/7/11/19
Proteção	IP X4	IP X4	IP X4
Dimensões (C x A x P) (mm)	340 x 340 x 320	340 x 340 x 320	340 x 340 x 320
Peso (kg)	4,0	4,0	4,3



SAMORA CORREIA
Avenida O Século, 21
Telefone: 263 652527
comercial@gudenergy.pt

MONTIJO
Rua Egas Moniz, 151
Telefone: 212 303 039
montijo@gudenergy.pt

